


Retningslinier for

## DIGITAL SKILTNING

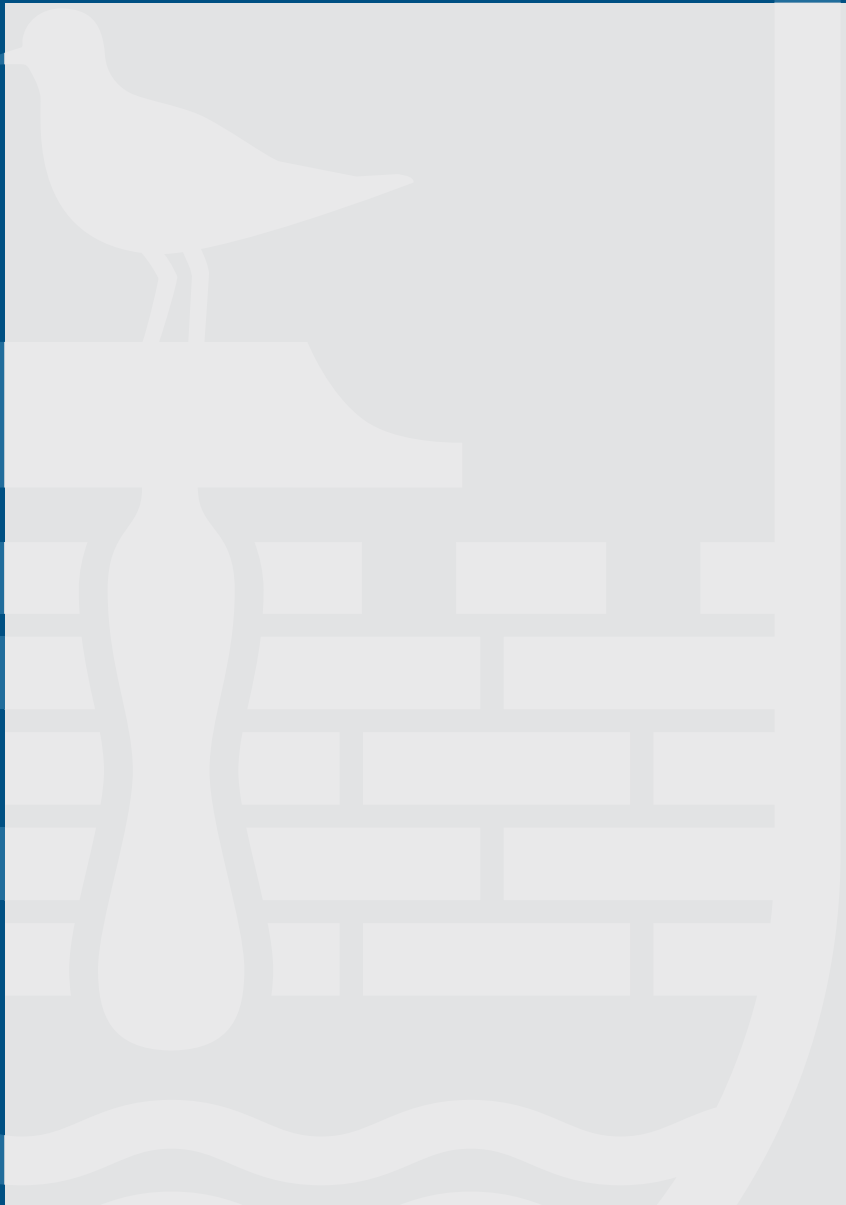

*Retningslinier for Digital Skiltning er gældende for hele Herning Kommune og gælder for alle digi-tale skilte der opsættes inden for kommune grænsen – både de digitale skilte kommunen selv opsætter og de digitale skilte der opsættes af private aktører.*

*Retningslinier for Digitale Skiltning er et tillæg til Herning Kommunes Skiltevejledning - Byens Ansigt*

Retningslinier for  
**DIGITAL SKILTNING**

UDGIVER  
Herning Kommune  
By, Erhverv og Kultur

ÅR  
2015

REDAKTION OG TEKST: Mette Wraa Nielsen, Arkitekt, cand. arch.

LAYOUT OG GRAFIK: Mette Wraa Nielsen, Arkitekt cand. arch.

WEB: [www.herning.dk](http://www.herning.dk)

## RETNINGSLINIER FOR DIGITAL SKILTNING

- Alle digitale skilte skal godkendes af Herning Kommune
- Den primære belysning i gadebilledet skal altid være gadebelysningen. Alle digitale skilte skal være monteret med lyssensor, der måler det omgivende lys og justerer lysstyrken derefter
- Skift mellem spots skal ske ved langsom op- og nedblænding af hensyn til trafik-sikkerheden
- På digitale skilte kan man skilte med events, kultur- og sportsarrangementer, udstillinger, konferencer o. lign., turistarrangementer, store handelsarrangementer som f.eks. Open By Night, generel borgerinformation som f.eks. åbent hus samt trafikinformation
- Digital skiltning må ikke indeholde produktreklamer, her-og-nu tilbud, slagtilbud o. lign., samt priser
- Digital skiltning skal fremstå etisk forsvarligt og uden anstødelige budskaber
- Digital skiltning skal overholde Herning Kommunes regler for valgplakater
- Digital skiltning må kun opsættes på facader, hvor de kan indgå som en naturlig del af arkitekturen
- Digitale skilte opstillet frit på terræn, skal placeres uden for vejjudvidelses- og vejo-versigtlinier
- Digitale skilte må kun opsættes i sammenhæng med bymæssig bebyggelse
- Digitale skilte opstillet frit på terræn, skal være forankret på en måde, så de ikke virker dominerende
- Digitale skilte skal i størrelse og udformning tilpasses det område, hvor de opsættes
- Digitale skilte skal strømføres enten via jordkabler ved fritstående skilte eller indefra ved facadehængte skilte. Alternativt kan de drives vha. solceller, såfremt det kan gøres på en måde, så det ikke virker dominerende
- De forskellige spots skal fremstå uden sammenhæng af nogen art



- Digital skiltning må ikke fremstå med hvid eller lys baggrund.
- Digital skiltning skal fremstå med let afkodelige billeder og grafik, i et enkelt layout.  
Billeder og grafik skal fremstå i klare farver og med høj kontrast
- Digital skiltning skal indeholde korte budskaber, med store og letlæselige skrifttyper
- Digital skiltning skal fremstå som faste plakater uden bevægelse i de enkelte spots
- Hver spot skal stå på skærmen i min. 45 sekunder inden billedet skifter (maks. 80 skift pr. time)

[www.herning.dk](http://www.herning.dk)

